

【ダウンライトのカバーの部分の外し方】



キックバネ式なので、丸いカバーの部分を外すには、天井とカバー（白い枠）の間を指等で入れて、枠を両手で支えて、本体から下に引いてみて下さい。そのカバー（白い枠）を約5cm程下げると、そのV形のパネ（針金の様なもの）が見えてくるので、V形のパネの幅を手で縮める様にすれば、パネが外れて、ダウンライトカバーが外れます。

※天井と枠（白い枠）の間に入らない場合、ードライバー等でこじ開けて、隙間を作ります。元通りにするには、上記の外し方の逆方法でします。

ダウンライトの電球についての事で、LED電球に交換したいなら、このダウンライトは密閉カバー付なので、

必ず「密閉型器具対応」のLED電球を使用して下さい。

理由：LED自体が熱に弱い為、カバー内に熱がこもり、LED電球の短寿命の原因になるので、[密閉型器具対応]のLED電球をお勧めします。

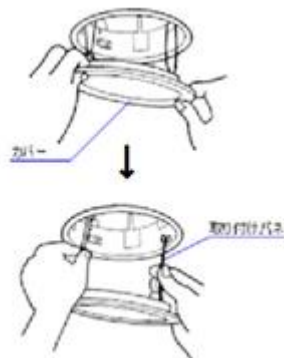

※取り付けるときは片方ずつVパネを絞りながらカバーの金具に押し、最後にカバーを押し上げ固定する。